



Technische gegevens

Remeha Diva hoge wand

De Remeha Diva hoge wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binnenunit wordt uitgevoerd in een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2,5, of 3,5 of 5 kW.



Koelen **A++** Verwarmen **A+**

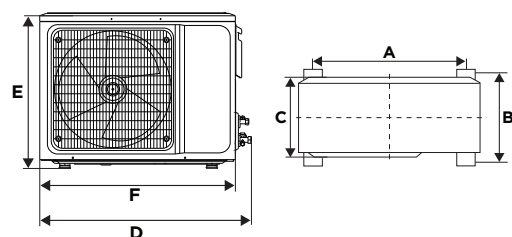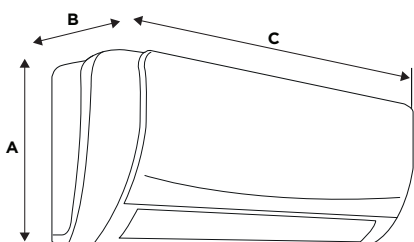

Producttype	Bestelcode Binnenunit	Bestelcode Buitenunit
Diva mono-split hoge wand + buitenunit 2,5 kW	7771572	775182
Diva mono-split hoge wand + buitenunit 3,5 kW	7771574	775183
Diva mono-split hoge wand + buitenunit 5 kW	7771576	775184

Afmetingen binnenunit (mm)	A (hoogte)	B (diepte)	C (breedte)
Diva mono-split hoge wand 2,5 kW	292	201	792
Diva mono-split hoge wand 3,5 kW	292	201	792
Diva mono-split hoge wand 5 kW	316	224	940

Afmetingen buitenunit (mm)	A	B	C	D	E	F
Diva mono-split buitenunit 2,5 kW	539	287	260	780	540	720
Diva mono-split buitenunit 3,5 kW	539	287	260	780	540	720
Diva mono-split buitenunit 5 kW	546	316	298	860	535	802

Technische gegevens		2,5 kW	3,5 kW	5 kW
Algemeen				
Nominale koelcapaciteit (min. - max.)	kW	2,70 (0,50 - 3,10)	3,60 (0,80 - 3,60)	5,30 (1,20 - 6,10)
Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.)	kW	2,90 (0,50 - 3,30)	3,70 (1,00 - 3,80)	5,60 (1,20 - 6,60)
Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.)	kW	0,80 (0,10 - 1,50)	1,09 (0,10 - 1,60)	1,73 (0,09 - 2,20)
Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.)	kW	0,75 (0,10 - 1,50)	0,97 (0,20 - 1,60)	1,73 (0,20 - 2,20)
Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)	A	3,60 (0,60 - 6,30)	4,80 (0,60 - 7,00)	7,60 (0,90 - 7,90)
Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.)	A	3,40 (0,80 - 6,20)	4,30 (0,90 - 6,50)	7,60 (1,40 - 8,80)
Maximaal opgenomen vermogen	kW	1,6	1,9	2,9
Maximaal opgenomen stroom	A	8	9,5	12
SEER / SCOP (Midden Europa)		6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,48 / 4,01
EER / COP		3,38 / 3,87	3,3 / 3,81	3,06 / 3,24
Binnenunit				
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand)	dB(A)	34	35	39
Gewicht	kg	8	8,5	11,5
Buitenunit				
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter turbostand)	dB(A)	47	49	53
Gewicht	kg	25	25	34
Koudemiddelleidingen				
Type koudemiddel		R32	R32	R32
Voorvulling koudemiddel	kg	0,53	0,6	1,28
Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien)	inch	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien)	inch	3/8"	3/8"	1/2"
Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte	m	7	7	7
Voedings- en stroomkabels				
Voedingskabel naar buitendeel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Voedings- en signaalkabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5



Remeha Diva plafondonderbouw/wand

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit wordt uitgevoerd in een mat wit sateinen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtwerp van maximum 10 meter. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.



Koelen **A⁺⁺**

Verwarmen **A⁺**

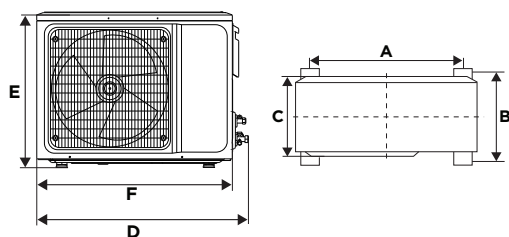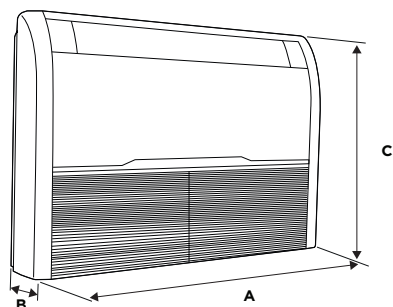

Producttype	Bestelcode Binnenunit	Bestelcode Buitenunit
Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW	7773549	7751196
Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW	7773550	7777093


Afmetingen binnenunit (mm)	A (breedte)	B (diepte)	C (hoogte)
Diva mono-split plafondonderbouw/wand 5 kW	1000	235	690
Diva mono-split plafondonderbouw/wand 7 kW	1280	235	690

Afmetingen buitenunit (mm)	A	B	C	D	E	F
Diva mono-split buitenunit 5 kW	539	287	260	780	540	720
Diva mono-split buitenunit 7 kW	546	316	298	860	535	802

Technische gegevens		3,5 kW	5 kW
Algemeen			
Nominale koelcapaciteit (min. - max.)	kW	5,30 (1,60-6,00)	7,03 (2,16-8,20)
Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.)	kW	5,70 (1,40-7,20)	7,62 (1,98-9,30)
Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.)	kW	1,66 (0,48-2,30)	2,20 (0,67-3,56)
Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.)	kW	1,54 (0,47-2,40)	2,17 (0,65-3,62)
Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)	A	7,22 (2,30-10,30)	9,57 (3,21-15,63)
Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.)	A	6,70 (2,30-10,50)	9,42 (3,11-15,90)
Maximaal opgenomen vermogen	kW	2,4	3,65
Maximaal opgenomen stroom	A	12	16
SER/SCOP (Midden Europa)		6,1 / 4	6,2 / 4
EER / COP		3,19 / 3,7	3,2 / 3,51
Binnenunit			
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand)	dB(A)	35	38
Gewicht	kg	28	34
Buitenunit			
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter turbostand)	dB(A)	55	58
Gewicht	kg	37	51
Koudemiddelleidingen			
Type koudemiddel		R32	R32
Voorvulling koudemiddel	kg	1,16	1,4
Diameter koudemiddelleiding vloeistof (door de installateur te voorzien)	inch	1/4"	3/8"
Diameter koudemiddelleiding gas (door de installateur te voorzien)	inch	1/2"	5/8"
Voorvulling koudemiddel voor maximale leidinglengte	m	8	8
Voedings- en stroomkabels			
Voedingskabel naar buitendeel	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5
Voedingskabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Signaalkabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	2 x 0,75	2 x 0,75

Remeha Diva kanaalinbouw

De Remeha Diva (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden tussen kanalen of in de tussenruimte van een plafond. Met de binnenunit wordt een bedrade afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in kanaalinbouw (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 5 of 7 kW.

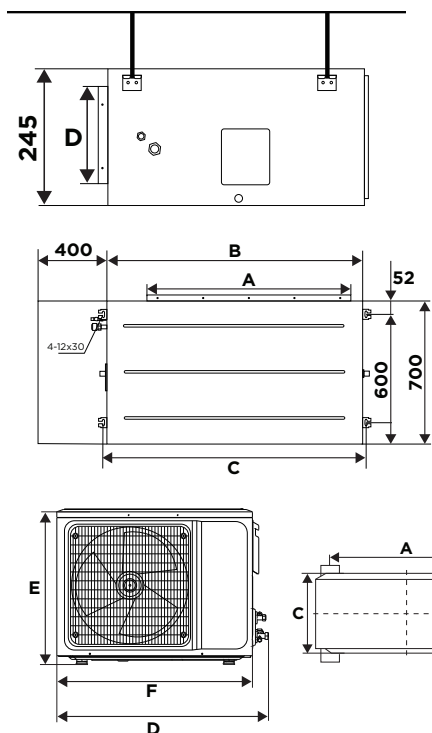

Koelen **A⁺⁺**
 Verwarmen **A⁺**

Producttype	Bestelcode Binnenunit	Bestelcode Buitenunit
Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 5 kW	7773540	7751196
Diva mono-split kanaalinbouw + buitenunit 7 kW	7773541	7777093


Afmetingen binnenunit (mm)	A	B	C	D
Diva mono-split kanaalinbouw 5 kW	811	1000	1039	175
Diva mono-split kanaalinbouw 7 kW	811	1000	1039	175

Afmetingen buitenunit (mm)	A	B	C	D	E	F
Diva mono-split buitenunit 5 kW	539	287	260	780	540	720
Diva mono-split buitenunit 7 kW	546	316	298	860	535	802




Technische gegevens		5 kW	7 kW
Algemeen			
Nominale koelcapaciteit (min. - max.)	kW	5,00 (1,53 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)
Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.)	kW	5,60 (1,40 - 6,20)	8,00 (1,98 - 9,30)
Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.)	kW	1,55 (0,47 - 2,30)	2,12 (0,67 - 3,56)
Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.)	kW	1,49 (0,46 - 2,25)	2,12 (0,65 - 3,62)
Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)	A	6,73 (2,25 - 10,10)	9,22 (3,21 - 15,63)
Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.)	A	6,80 (2,20 - 9,88)	9,60 (3,11 - 15,90)
Maximaal opgenomen vermogen	kW	2,4	3,65
Maximaal opgenomen stroom	A	12	16
SEER / SCOP (Midden Europa)		6,2 / 4	6,1 / 4
EER / COP		3,23 / 3,76	3,3 / 3,77
Binnenunit			
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand)	dB(A)	41	41
Gewicht	kg	31	32
Buitenunit			
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter turbostand)	dB(A)	55	58
Gewicht	kg	37	51
Koudemiddelleidingen			
Type koudemiddel		R32	R32
Voorvulling koudemiddel	kg	1,16	1,4
Diameter koudemiddelleiding vloeistof	inch	1/4"	3/8"
Diameter koudemiddelleiding gas	inch	1/2"	5/8"
Voorvulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte	m	8	8
Voedings- en stroomkabels			
Voedingskabel buitendeel	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5
Voedingskabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Signaalkabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	2 x 0,75	2 x 0,75

Remeha Diva cassette

De Remeha Diva cassette (mono-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binnenunit dient ingebouwd te worden in een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de binnenunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5, 5 of 7 kW.

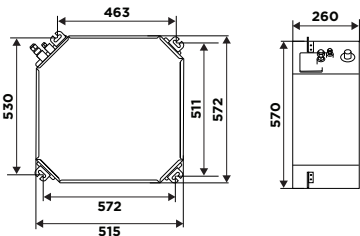
Versie 3,5 kW / 5,0 kW


Koelen **A⁺⁺**
Verwarmen **A⁺**

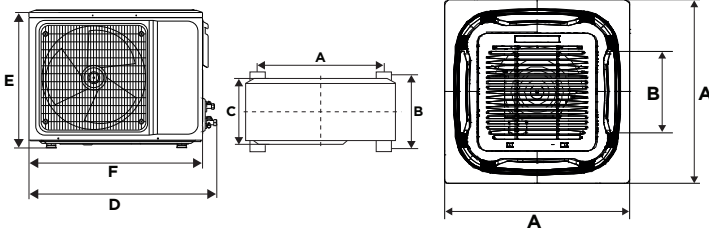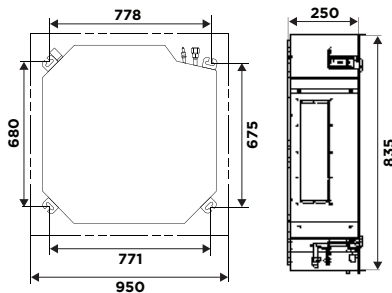Versie 7 kW


Producttype	Bestelcode Binnenunit	Bestelcode Binnenunit paneel	Bestelcode Buitenunit
Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 3,5 kW	7773547	7775765	7776069
Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 5 kW	7773548	7775765	7751196
Diva mono-split cassette + paneel + buitenunit 7 kW	7775802	7775766	7777093


Afmetingen buitenunit (mm)	A	B	C	D	E	F
Diva mono-split buitenunit 3,5 kW	539	287	260	780	540	720
Diva mono-split buitenunit 5 kW	539	287	260	780	540	720
Diva mono-split buitenunit 7 kW	546	316	298	860	535	802

Afmetingen paneel (mm)	A	B
Paneel voor Diva cassette 3,5 kW	650	350
Paneel voor Diva cassette 5 kW	650	350
Paneel voor Diva cassette 7 kW	950	514
Afmeting binnendeel systeemplafond 3.5 en 5.0 kW	570	570
Afmeting binnendeel systeemplafond 7 kW	835	835

Technische gegevens		3,5 kW	5 kW	7 kW
Algemeen				
Nominale koelcapaciteit (min. - max.)	kW	3,60 (1,35 - 4,40)	5,00 (1,53 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)
Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.)	kW	4,20 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	8,00 (1,98 - 9,30)
Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.)	kW	1,08 (0,26 - 1,60)	1,63 (0,47 - 2,30)	2,18 (0,67 - 3,56)
Nominaal opgenomen vermogen verwarming (min. - max.)	kW	1,23 (0,19 - 1,51)	1,73 (0,46 - 2,25)	2,10 (0,65 - 3,62)
Nominaal opgenomen stroom koeling (min. - max.)	A	4,74 (1,10 - 5,76)	7,16 (2,25 - 10,10)	9,57 (3,21 - 15,63)
Nominaal opgenomen stroom verwarming (min. - max.)	A	5,40 (0,78 - 6,60)	7,60 (2,20 - 9,88)	9,22 (3,11 - 15,90)
Maximaal opgenomen vermogen	kW	2,1	2,4	3,65
Maximale stroom I-max	A	11	12	16
SEER / SCOP (Midden Europa)		6,2 / 4,1	6,3 / 4	6,6 / 4,5
EER / COP		3,33 / 3,41	3,07 / 3,24	3,21 / 3,81
Binnenunit				
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand)	dB(A)	44	44	47
Gewicht cassettebehuizing	kg	17	17	26
Gewicht paneel	kg	2,2	2,2	5,3
Buitenunit				
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter turbostand)	dB(A)	54	55	58
Gewicht	kg	35	37	51
Koudemiddelleidingen				
Type koudemiddel / Voervulling koudemiddel		R32 / 1,16	R32 / 1,16	R32 / 1,4
Diameter koudemiddelleiding vloeistof / gas	inch	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Voervulling koudemiddel voor maximaal leidinglengte	m	8	8	8
Voedings- en stuurstroomkabels				
Voedingskabel buitendeel	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Voedingskabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Signaalkabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75

Remeha Diva buitenunits (multi-split)

De Remeha Diva multi-split buitenunits zijn voorzien van een DC-inverter compressor en DC-ventilatormotor en zorgt voor snelle en nauwkeurige koeling en verwarming, leverbaar in 6 vermogens om zo de combinatie met één of meerdere binnenunits, meteen of als uitbreiding in de toekomst, mogelijk te maken.

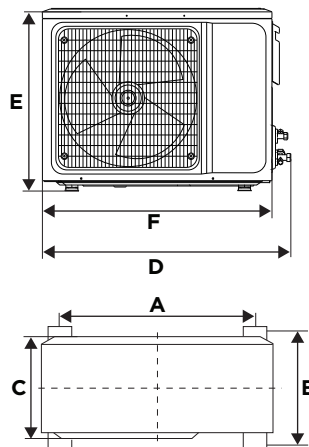

Producttype	Bestelcode
Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW	7751199
Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW	7751200
Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW	7751201
Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW	7751202
Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW	7751203
Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW	7751204

Afmetingen buitenunit (mm)	A	B	C	D	E	F
Diva buitenunit multi-split 2x1 - 4 kW	545	315	315	822	545	800
Diva buitenunit multi-split 2x1 - 5 kW	545	315	315	822	545	800
Diva buitenunit multi-split 3x1 - 6 kW	546	335	328	854	655	834
Diva buitenunit multi-split 3x1 - 8 kW	546	335	328	854	655	834
Diva buitenunit multi-split 4x1 - 10 kW	675	410	395	1000	805	985
Diva buitenunit multi-split 5x1 - 12 kW	675	410	395	1000	805	985


Technische gegevens		4 kW	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW
Combinaties in multi-split							
Minimum aantal binnenunits op één buitenunit		1	1	1	1	1	1
Minimum vermogen van aantal binnenunits	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Maximum aantal binnenunits op één buitenunit		2	2	3	3	4	5
Maximum vermogen van aantal binnenunits	kW	2,5+3,5	3,5+3,5	2,5+2,5+3,5	2,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5
Algemeen							
Nominale koelcapaciteit (min. - max.)	kW	4,1 (1,80 - 4,51)	5,3 (2,00 - 5,83)	6,2 (2,20 - 6,71)	7,9 (2,30 - 8,69)	10,5 (2,50 - 11,00)	12 (2,77 - 12,70)
Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.)	kW	4,8 (2,05 - 5,28)	5,6 (2,21 - 6,16)	6,6 (2,39 - 7,26)	8,2 (2,45 - 9,02)	11 (2,67 - 11,20)	13 (2,96 - 13,10)
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Nominaal opgenomen vermogen koeling (min. - max.)	W	1240 (198 - 2100)	1750 (280 - 2300)	1920 (350 - 2800)	2460 (560 - 3400)	3950 (680 - 4930)	4450 (750 - 5450)
Nominaal opgenomen vermogen v erwarming (min. - max.)	W	1150 (198 - 2100)	1540 (280 - 2300)	1780 (350 - 2800)	2270 (560 - 3400)	3150 (530 - 3850)	3750 (600 - 4350)
Nominaal opgenomen stroom koeling	A	5,4	7,6	8,3	10,7	17,5	19,72
Nominaal opgenomen stroom verwarming	A	5	6,7	7,8	9,8	13,96	16,62
Maximaal opgenomen vermogen	kW	2,1	2,3	2,8	3,4	5,3	5,6
Maximale stroom I-max	A	10	11	13	16	23,5	24,5
SEER (in combinatie met hoge wand modellen)		6,16	7,07	6,57	6,3	6,15	6,14
SCOP (in combinatie met hoge wand modellen)		4,06	4,07	4,39	4,04	4,12	4,14
EER		3,31	3,03	3,23	3,21	2,66	2,7
COP		4,17	3,64	3,71	3,61	3,49	3,47
Buitenunit							
Geluidsdruk (op 1 meter turbostand)	dB(A)	54	55	56	58	61	61
Afmetingen (b x h x d)	mm	800 x 315 x 545		834 x 328 x 655		985 x 395 x 808	
Gewicht	kg	34	36	44	46	74	75
Koudemiddelleidingen							
Type koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Voorvulling koudemiddel in buitendeel	kg	1,07	1,1	1,25	1,2	2,3	2,3
Diameter koudemiddelleiding vloeistof	inch	2x 1/4"	2x 1/4"	3x 1/4"	3x 1/4"	4x 1/4"	5x 1/4"
Diameter koudemiddelleiding gas	inch	2x 3/8"	2x 3/8"	3x 3/8"	3x 3/8"	4x 3/8"	5x 3/8"
Voedings- en stroomkabels							
Voedingskabel buitendeel	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Voedingskabel van binnen- naar buitendeel	mm ²	4 x 1,5	5 x 1,5	6 x 1,5	7 x 1,5	8 x 1,5	9 x 1,5

Remeha Diva hoge wand (multi-split)

De Remeha Diva hoge wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 ventilator snelheden (turbo/hoog/medium/laag/geluidsarm). De binneneenheid wordt uitgevoerd in een wit satijnen kleur en is makkelijk te installeren door het lage gewicht. Met de binneneenheid wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in hoge wand (multi-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 kW.



Koelen **A++**
Verwarmen **A+**

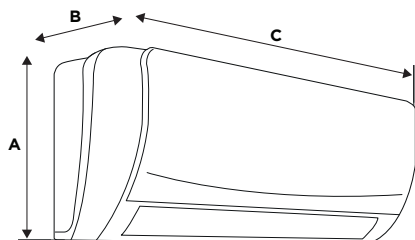

Producttype	Bestelcode Binneneenheid
Diva multi-split hoge wand 2 kW	7773678
Diva multi-split hoge wand 2,5 kW	7771572
Diva multi-split hoge wand 3,5 kW	7771574
Diva multi-split hoge wand 5 kW	7771576

Afmetingen binneneenheid (mm)	A (hoogte)	B (diepte)	C (breedte)
Diva multi-split hoge wand 2 kW	292	201	792
Diva multi-split hoge wand 2,5 kW	292	201	792
Diva multi-split hoge wand 3,5 kW	292	201	792
Diva multi-split hoge wand 5 kW	316	224	940


Technische gegevens		2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW
Algemeen					
Nominale koelcapaciteit (min./max.)	kW	2,05 (1,13 - 2,70)	2,58 (1,40 - 3,30)	3,5 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)
Nominale verwarmingscapaciteit (min./max.)	kW	2,15 (0,98 - 2,50)	2,7 (1,20 - 3,00)	3,5 (1,50 - 3,70)	5,37 (2,25 - 5,80)
Voedingsspanning	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand)	dB(A)	34	34	35	39
Gewicht	kg	8	8	8,5	12
Soort koudemiddel		R32	R32	R32	R32
Koudemiddelaansluiting vloeistof	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Koudemiddelaansluiting gas	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split)

De Remeha Diva plafondonderbouw/wand (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binneneenheid wordt uitgevoerd in een mat wit satijnen kleur en heeft een ingebouwd digitaal display en een luchtwerp van maximum 10 meter. Met de binneneenheid wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in plafondonderbouw/wand (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 3,5 kW.



Koelen **A++**
Verwarmen **A+**

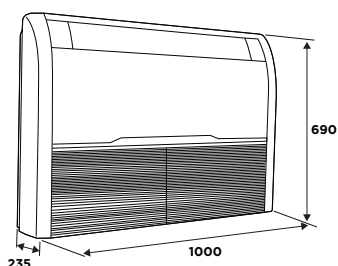


Producttype	Bestelcode Binneneenheid
Diva multi-split plafondonderbouw/wand 3,5 kW	7773562

Technische gegevens		3,5 kW
Algemeen		
Nominale koelcapaciteit (min. - max.)	kW	3,6 (1,70 - 3,70)
Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.)	kW	3,9 (2,03 - 4,42)
Voedingsspanning	V	220 - 240
Opgenomen vermogen in koeling modus	W	70 (20 - 125)
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus	W	70 (20 - 125)
Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand)	dB(A)	34
Netto gewicht	kg	27
Type koudemiddel		R32
Diameter koudemiddelvloeistofleiding	inch	1/4"
Diameter koudemiddelgasleiding	inch	1/2"

Remeha Diva cassette

De Remeha Diva cassette (multi-split) kan zowel koelen als verwarmen en werkt met 5 bedrijfsmodi (auto/koeling/verwarming/ontvochtiging/ventilatie). De binneneunit dient ingebouwd te worden in een systeemplafond en heeft een geringe inbouwdiepte en optimale luchtverdeling. Met de binneneunit wordt een infrarood afstandsbediening meegeleverd en door het plaatsen van een wifi module kan in de toekomst ook een app gebruikt worden voor bediening. De Remeha Diva in cassette (mono-split) uitvoering is verkrijgbaar in een vermogen van 2,5, 3,5, en 5,0 kW.

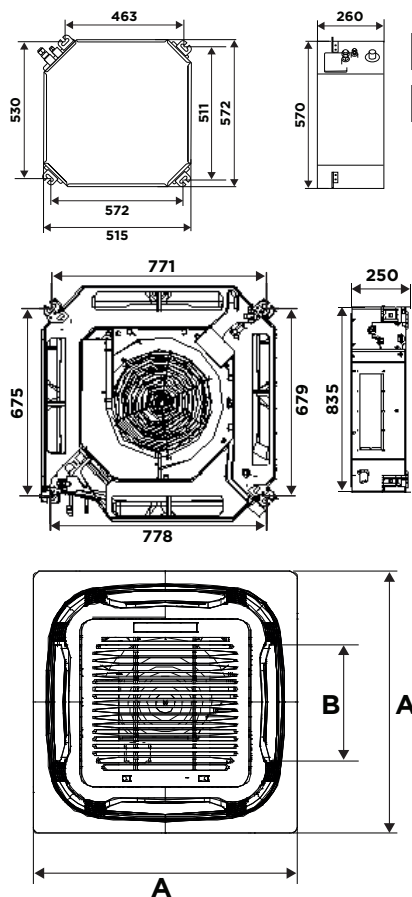
















Koelen **A⁺⁺**
Verwarmen **A⁺**

Producttype	Bestelcode Binnenunit	Bestelcode paneel
Diva multi-split cassette + paneel 2,5 kW	7773559	7775765
Diva multi-split cassette + paneel 3,5 kW	7773560	7775765
Diva multi-split cassette + paneel 5 kW	7773561	7775765

Afmetingen paneel (mm)	A	B
Paneel voor Diva cassette 2,5 kW	650	350
Paneel voor Diva cassette 3,5 kW	650	350
Paneel voor Diva cassette 5 kW	650	350

Technische gegevens		2,5 kW	3,5 kW	5 kW
Algemeen				
Nominale koelcapaciteit (min. - max.)	kW	2,8 (1,50 - 3,55)	3,6 (1,70 - 3,70)	5 (2,50 - 5,60)
Nominale verwarmingscapaciteit (min. - max.)	kW	3 (1,60 - 3,81)	3,9 (2,03 - 4,42)	5,6 (3,03 - 7,03)
Voedingsspanning	V	220 - 240	221 - 240	222 - 240
Opgenomen vermogen in koelmodus	W	70 (17,5 - 109)	70 (17,5 - 109)	70 (17,5 - 109)
Opgenomen vermogen in verwarmingsmodus	W	70 (17,5 - 109)	71 (17,5 - 109)	72 (17,5 - 109)
Geluidsdruk (op 1 meter mediumstand)	dB(A)	41	41	41
Gewicht cassettebehuizing	kg	18	19	20
Gewicht paneel	kg	2,2	3,2	4,2
Soort koudemiddel		R32	R32	R32
Koudemiddelaansluiting vloeistof	inch	1/4"	1/4"	1/4"
Koudemiddelaansluiting gas	inch	1/2"	1/2"	1/2"
Afmeting systeemplafond/cassette binnendeel	mm	570 x 570	570 x 570	570 x 570

Productoverzicht, accessoires & onderdelen

		Remeha Diva Serie 1		Remeha Diva Serie 2			Remeha Diva Serie 3	
								
Toepassing		Hoge wand	Plafondonder- bouw/wand	Cassette	Kanaal- inbouw	Hoge wand	Plafondonder- bouw/wand	Cassette
Systeem		mono-split	mono-split	mono-split	mono-split	multi-split	multi-split	multi-split
Vermogen op basis van buitenunit								
2 kW totaal koelvermogen		-	-	-	-	-	-	-
2,5 kW totaal koelvermogen		7771572 (binnen) + 775182 (buiten)	-	-	-	-	-	-
3,5 kW totaal koelvermogen		7771574 (binnen) + 775183 (buiten)	-	7773547 (binnen) + 7775765 (paneel) + 7776069 (buiten)	-	-	-	-
4 kW totaal koelvermogen						binnenunits + 7751199 (buiten)	binnenunits + 7751199 (buiten)	binnenunits + panelen + 7751199 (buiten)
5 kW totaal koelvermogen		7771576 (binnen) + 775184 (buiten)	7773549 (binnen) + 7751196 (buiten)	7773548 (binnen) + 7775765 (paneel) + 7751196 (buiten)	7773540 (binnen) + 7751196 (buiten)	binnenunits + 7751200 (buiten)	binnenunits + 7751200 (buiten)	binnenunits + panelen + 7751200 (buiten)
6 kW totaal koelvermogen						binnenunits + 7751201 (buiten)	binnenunits + 7751201 (buiten)	binnenunits + panelen + 7751201 (buiten)
7 kW totaal koelvermogen		-	7773550 (binnen) + 7777093 (buiten)	7775802 (binnen) + 7775766 (paneel) + 7777093 (buiten)	7773541 (binnen) + 7777093 (buiten)	-	-	-
8 kW totaal koelvermogen						binnenunits + 7751202 (buiten)	binnenunits + 7751202 (buiten)	binnenunits + 7775765 + 7751202 (buiten)
10 kW totaal koelvermogen		-	-	-	-	binnenunits + 7751203 (buiten)	binnenunits + 7751203 (buiten)	binnenunits + panelen + 7751203 (buiten)
12 kW totaal koelvermogen		-	-	-	-	binnenunits + 7751204 (buiten)	binnenunits + 7751204 (buiten)	binnenunits + panelen + 7751204 (buiten)
Montage buitenunit								
Muurmontageset met trillings- dempers en pluggen Bestelcode 7738290		(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)
Vloermontageset 1 paar rubbers met bouten & strut (60cm lengte) Bestelcode 7694974		(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)
Vloermontageset 1 paar rubbers met bouten & strut (1 meter lengte) Bestelcode 7648912		(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)
Bediening								
Afstandsbediening YKR-L+201E Bestelcode 7779544 (spare part)		●	-	-	-	●	-	-
Afstandsbediening YKR-L+300E Bestelcode 7779525 (spare part)		-	●	●	-	-	●	●
Controlemodule (muur)								
Bedrade controller 3-draads XK-04(358) Bestelcode 7775769		-	-	(optioneel)	-	-	-	(optioneel)
Bedrade controller 4-draads XK-04(485) Bestelcode 7775770		-	(optioneel)	-	●	-	(optioneel)	-
Bediening via App (internet) (eind 2021)								
Wi-Fi module TX1AC Bestelcode 7775777		-	(optioneel)	(optioneel)	(optioneel)	-	(optioneel)	(optioneel)
Wi-Fi module (USB stick) Bestelcode 7753922		(optioneel)	-	-	-	(optioneel)	-	-
Remeha Diva App voor smart- phone / tablet (binnenkort verrijgbaar via de Apple App Store en Google Play)		● (wi-fi module verplicht)	● (wi-fi module verplicht)	● (wi-fi module verplicht)	● (wi-fi module verplicht)	● (wi-fi module verplicht)	● (wi-fi module verplicht)	● (wi-fi module verplicht)

● Accessoire inbegrepen (in de doos bij de binnenunit)